VASCO DOORS



KATALOG PRODUKTŮ **2026**

Katalog platný od 1.01.2026



Katalog 2026

DESIGN A INOVACE



Dveře Vasco Doors disponují novým moderním designem a technickými řešeními, které z nich činí produkt nejvyšší kvality shodný s nejnovějšími trendy.

FUNKČNOST A ESTETIKA



Všechny detaily - rám, výplně i jednotlivé prvky dveří a zárubní jsou vyrobené z homogenního MDF materiálu. Vše je ideálně složené tak, že spoje nezajišťují pouze výborné vlastnosti funkční, ale zároveň estetické.

KVALITA A BEZPEČNOST



Pro výrobu používáme pouze materiály nejvyšší kvality, pocházející od renomovaných dodavatelů. Pouze vybrané a vyzkoušené suroviny umožňují vytvoření jedinečného produktu. Používáme pouze bezpečnostní sklo kalené v procesu ESG. Rám křídla je zaoblen a díky inovativní technologii je dekor aplikován v jednom tahu bez viditelných spojů, což zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.

VASCO DOORS

VASCO je dynamicky se rozvíjející producent dveří a zárubní. Náš sortiment je založen na dvacetiletých zkušenostech v oblasti interiérových dveří. Soustavné investice do nových technologií nám umožňují zvyšovat kvalitu a přesnost našich výrobků. Protože kvalita výrobku je pro nás nejdůležitější, naše motto je:

„Slibujeme jen to, co můžeme vyrobit na 100 % a následně vyrábíme lépe, než jsme slíbili."

Dveře **VASCO**
nejvyšší standard kvality
na českém trhu

Inovativní provedení dveří **VASCO** se opírá o rámovou konstrukci, která poskytuje vysokou odolnost vůči poškození. Jedinečný vzhled, dekor i strukturu. Rámová konstrukce poskytuje lepší stabilitu křídla a je odolná vůči kroucení a ohýbání. Zároveň významně zlepšuje vizuální efekt.

Obsah

Nero 6
Nero GT 8
Santiago 10
Torre 12
Malaga 14
Braga 16
Leon 18
Evora 20
Ibiza 22

Ventura 26
Faro 28
Faro 7 NOVINKA 30
Faro PRO 32
Presto 34
Presto ALTO 36
Rego 38
Primo 40

Dvoukřídlé dveře 42
Nástěnný posuvný systém 44
Posuvné dveře do pouzdra 46
Příslušenství posuvných dveří 48
Kliky STILE NOVINKA 49
Obložková zárubeň falcová 50
Obložková zárubeň bezfalcová 52
Rámová zárubeň 54

Technické informace 56

Nabídka **dekorů**

Níže prezentované zobrazení dostupných dekorů se může mírně odlišovat od skutečnosti. Výběr dekoru byl měl být proveden na základě porovnání s paletou vzorků u Vašeho prodejce.

★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
klasa PROFESSIONAL	klasa PREMIUM	klasa STANDARD PLUS	klasa STANDARD	klasa ECOMONIC
Laminát CPL	**3D fólie Decor Design**	**Fólie Decorative**	**Akrylátový lak**	**Lak na vodní bázi**
Vícevrstvá povrchová úprava, vysoce otěruvzdorná, odolná proti slunečnímu záření a mechanickému poškození. Tento povrch je určen do prostředí o velmi vysoké intenzitě užívání (kanceláře, hotely, veřejné budovy, rodinné domy apod.).	Vysoce kvalitní syntetický povrch, který upřednostňuje přírodní krásu dřeva. Je určen do prostředí o vyšší intenzitě užívání (kanceláře, rodinné domy apod.).	FÓLIE o dobrých otěruvzdorných vlastnostech a s dobrou odolností proti vnikání vlhkosti. Ideální pro použití v běžném domácím prostředí.	V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.	V nabídce Vasco Doors se tyto dveře nevyskytují.

Laminát CPL ★★★★★



506 šedá



510 kašmír




511 dub nevi



512 dub belo



513 dub lago



516 bílá



523 grafit



529 dub přírodní



547 dub skandinávský



C10 dub



C11 ořech tmavý

C12 dub bílý

3D fólie Decor Desing ★★★★☆



375 dub viking



473 ořech columbia



474 dub riviera



475 ořech muškátový



661 dub santa



676 dub šedý



679 dub alijašský




682 dub stříbrný



690 dub sonoma

Fólie Decorative ★★★☆☆




464 šedý beton



465 šedý písek



882 černá



910 bílá



Nero

moderní černá



Nero **882**	Nero **558**	Nero **347**	Nero **346**	Nero **345**	Nero **344**
60* 70 80 90	60* 70 80 90	60* 70 80 90	60* 70 80 90	60* 70 80 90	60* 70* 80 90
rám: černá **882** výplň: černá **882**	rám: černá **882** výplň: palisandr **HG 558** (vysoký lesk)	rám: černá **882** výplň: lamela **347**	rám: černá **882** výplň: rybí kost **346**	rám: černá **882** výplň: měď **345**	rám: černá **882** výplň: beton **344**

Nero | deskové dveře

VASCO DOORS

Charakteristické znaky pro kolekci **NERO**:

- dveře jsou pouze v bezfalcovém provedení
- rám dveří je v černém dekoru
- hrany bezfalcových dveří jsou v černém dekoru
- zárubeň dveří je v černém dekoru
- ozdobná středová deska dveří (na výběr je 6 barev středové desky)
- skryté panty s černou povrchovou úpravou ❶
- magnetický zámek s černou povrchovou úpravou ❷
- protiplech s černou povrchovou úpravou ❸



Konstrukce křídla

standardní vybavení
- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)

⇨ str. 57

⇨ str. 58

doplňky za příplatek:
- ventilace:
  - mřížka (K)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

⇨ str. 56

(K) (T) (P)

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.)

⇨ str. 49

Bezpolodrážkový systém - bezfalcové dveře

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

⇨ str. 52

Posuvné dveře


- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)


posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**

(T) **Ventilační otvory**



(P) **Ventilační podřez**



(K) **Ventilační mřížka**
*) nedostupná u křídel šíře 60 a 70 mm




Zárubně

Ke křídlům **NERO** doporučujeme **bezfalcové zárubně** v dekoru **černá 882**.
Zárubně jsou dostupné ve verzi OW T3-P (šířka límce 80 mm, se spojem na tupo, pod úhlem 90°), na síly zdi od A (75–90 mm) do K (273–293 mm)

⇨ str. 52

UPOZORNĚNÍ:
Dveře NERO jsou pouze v bezfalcovém provedení!

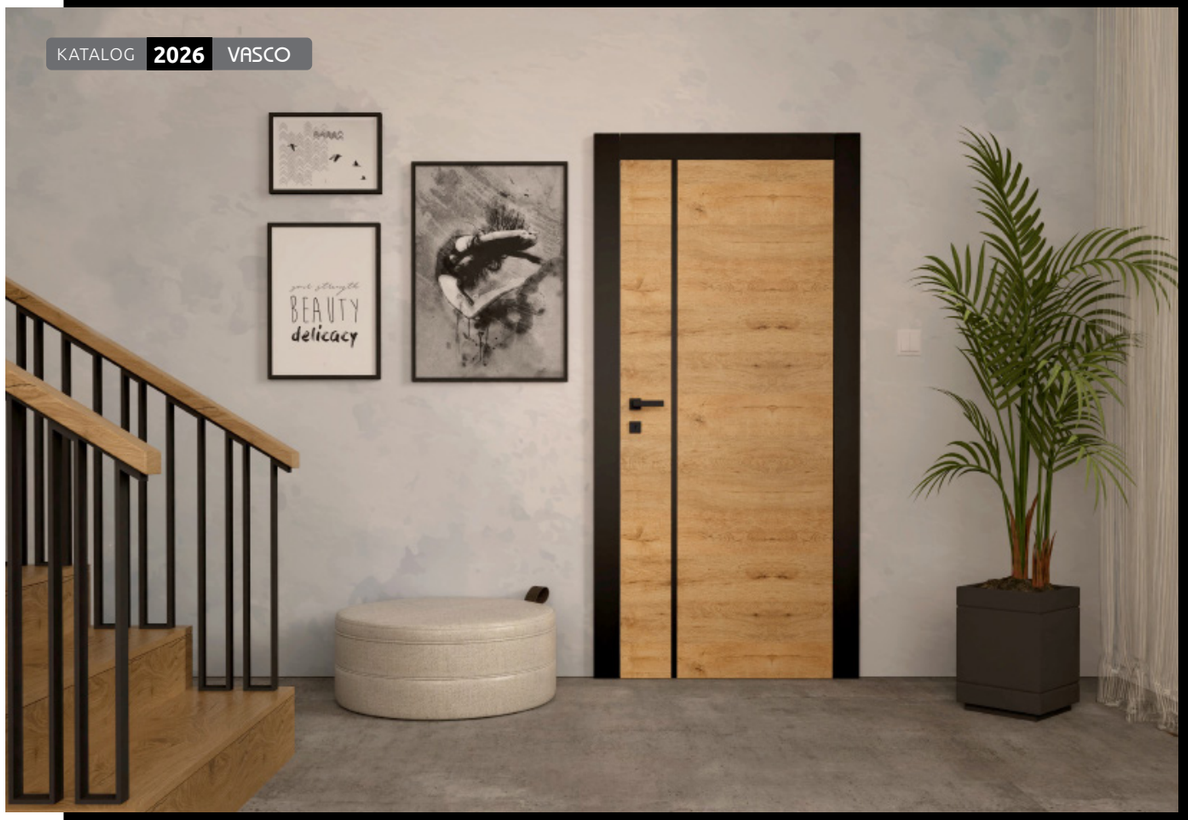

Nero GT

moderní černá



Nero **GT**
60 | 70 | 80 | 90 | *100

hladké křídlo



Nero **GT**
60 | 70 | 80 | 90 | *100

hladké křídlo
+okénko



Nero **GT**
60 | 70 | 80 | 90 | *100

vzor **1**



Nero **GT**
60 | 70 | 80 | 90 | *100

vzor **2**



Nero **GT**
60 | 70 | 80 | 90 | *100

vzor **3**



Nero **GT**
60 | 70 | 80 | 90 | *100

vzor **4**

Nero GT

deskové dveře

Charakteristika kolekce **NERO GT**:

- dveře jsou pouze v bezfalcovém provedení
- hrany bezfalcových dveří jsou v černém dekoru
- možnost 3 druhů intarzií
- skryté panty s černou povrchovou úpravou ❶
- magnetický zámek s černou povrchovou úpravou ❷
- protiplech s černou povrchovou úpravou ❸

❶



❷



❸



Laminát CPL ★★★★★



C10| dub



C11| ořech tmavý

C12| dub bílý

Intarzie



intarzie v barvě **černé**




intarzie v barvě **zlaté**



intarzie v barvě **stříbrné**

Ⓗ horizontální struktura

Nero **GT**
60 | 70 | 80 | 90 | 100



sendvičová deska
s voštinovou výplní



sendvičová deska
s výplní DTD

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: „sendvičová" deska s voštinovou výplní, za příplatek lze vyrobit s výplní DTD ⇨ **str. 57**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - mřížka (K)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(K)  (T)  (P) 

doplňky za příplatek:
- výplň DTD
- křídlo "100"

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

Bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**

Zárubně

Ke křídlům **NERO GT** doporučujeme **bezfalcové zárubně** v dekoru **černá 882**.
Zárubně jsou dostupné ve verzi OW T3-P (šířka límce 80 mm, se spojem na tupo, pod úhlem 90°), na síly zdi A (75–90 mm) do K (273–293 mm) ⇨ **str. 52**

UPOZORNĚNÍ:
Dveře NERO GT jsou pouze v bezfalcovém provedení!



Santiago

dokonalost a elegance



Santiago **1**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x5



Santiago **5**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x3
sklo x2



Santiago **6**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3



Santiago **7**

60 | 70 | 80 | 90

sklo x5

Santiago

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

3D fólie Decor Design ★★★★☆



375| dub viking



473| ořech columbia



474| dub riviera



475| ořech muškátový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma

Fólie Decorative ★★★☆☆



910| bílá

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 59**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - štěrbina (W)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

Polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Torre

nová tvář



Torre **1**

70 | 80 | 90

plné



Torre **2**

70 | 80 | 90

satinato

Torre

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

3D fólie Decor Design ★★★★☆



375| dub viking



473| ořech columbia



474| dub riviera



475| ořech muškátový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma

Fólie Decorative ★★★☆☆



910| bílá

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 59**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - štěrbina (W)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W)  (T)  (P) 

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Malaga

vkusný nádech



Malaga **1**

60 70 80 90

výplň x5



Malaga **2**

60 70 80 90

výplň x4
sklo x1



Malaga **3**

60 70 80 90

výplň x3
sklo x2



Malaga **4**

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3



Malaga **5**

60 70 80 90

výplň x2
sklo x3



Malaga **6**

60 70 80 90

sklo x5

Malaga

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

3D fólie Decor Design ★★★★☆



375| dub viking



473| ořech columbia



474| dub riviera



475| ořech muškátový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma

Fólie Decorative ★★★☆☆



910| bílá

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 59**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - štěrbina (W)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W)  (T)  (P) 

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

polodrážkový systém **- falcové**




standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**



standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 56**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

posuvné dveře




- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**

Braga

původní tvary



Braga **1**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x5



Braga **2**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x4
sklo x1



Braga **3**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x3
sklo x2



Braga **4**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3



Braga **5**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x1
sklo x4



Braga **6**

60 | 70 | 80 | 90

sklo x5



Braga **A**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x4
sklo x1



Braga **B**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x2
sklo x3

Braga

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

3D fólie Decor Design ★★★★☆



375| dub viking



473| ořech columbia



474| dub riviera



475| ořech muškátový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 59**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - štěrbina (W)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W)  (T)  (P) 

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Fólie Decorative ★★★☆☆



910| bílá

bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 56**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**




Leon

deskové dveře



Leon
60 70 80 90

bez intarzie

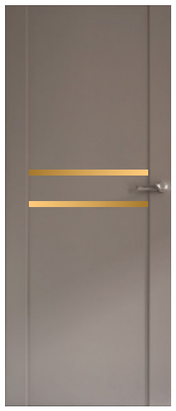

Leon
60 70 80 90

intarzie VZOR 1
šířka 19 mm
v barvě **ZLATÁ**



Leon
60 70 80 90

intarzie VZOR 2
šířka 19 mm
v barvě **ČERNÝ MAT**

novinka



Leon
60 70 80 90

intarzie VZOR 3
šířka 10 mm
v barvě **ČERNÝ MAT**

novinka



Leon
60 70 80 90

intarzie VZOR 4
šířka 10 mm
v barvě **ČERNÝ MAT**



intarzie v barvě
ČERNÝ MAT



intarzie v barvě
ZLATÁ



intarzie v barvě
STŘÍBRNÁ

Leon

deskové dveře

VASCO DOORS

3D fólie Decor Design ★★★★☆



375| dub viking



473| ořech columbia



474| dub riviera



475| ořech muškátový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma

Fólie Decorative ★★★☆☆



464| šedý beton



465| šedý písek



910| bílá

(T)

Ventilační otvory



(P)

Ventilační podřez



(K)

Ventilační mřížka
*) nedostupné pro křídla s šířkou 60



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní o síle 33 mm
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - mřížka (K)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(K) (T) (P)

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

Intarzie:
- Uvedené intarzie u tohoto modelu jsou za příplatek viz. ceník na **www.dvere-vasco.cz**

Polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlé provedení - nedostupné

Bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Evora

styl a kvalita



Evora **1**

60 70 80 90

výplň x6



Evora **2**

60 70 80 90

výplň x4
sklo x2



Evora **3**

60 70 80 90

výplň x4
sklo x2



Evora **4**

60 70 80 90

výplň x2
sklo x4



Evora **5**

60 70 80 90

sklo x6

Evora

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

3D fólie Decor Design ★★★★☆



375| dub viking



473| ořech columbia



474| dub riviera



475| ořech muškátový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský



682| dub stříbrný



690| dub sonoma

Fólie Decorative ★★★☆☆



910| bílá



sklo satinato



černá výplň

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**


Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 59**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - štěrbina (W))
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W)  (T)  (P) 

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

Polodrážkový systém **- falcové dveře**



standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**



standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Ibiza

kouzlo diskrétnosti



Ibiza **1**			
60	70	80	90
výplň x5			



Ibiza **2**			
60	70	80	90
výplň x4 sklo x1			



Ibiza **3**			
60	70	80	90
výplň x3 sklo x2			



Ibiza **4**			
60	70	80	90
výplň x2 sklo x3			



Ibiza **5**			
60	70	80	90
výplň x1 sklo x4			



Ibiza **6**			
60	70	80	90
sklo x5			

Ibiza

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

3D fólie Decor Design ★★★★☆



375| dub viking



473| ořech columbia



474| dub riviera



475| ořech muškátový



661| dub santa



676| dub šedý



679| dub aljašský




682| dub stříbrný



690| dub sonoma

Fólie Decorative ★★★☆☆



910| bílá



sklo satinato



černá výplň

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- povrch: Decor Design nebo Decorative
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 59**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - štěrbina (W))
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

Polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém **bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Posuvné dveře


- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**


LAMINÁT
CPL

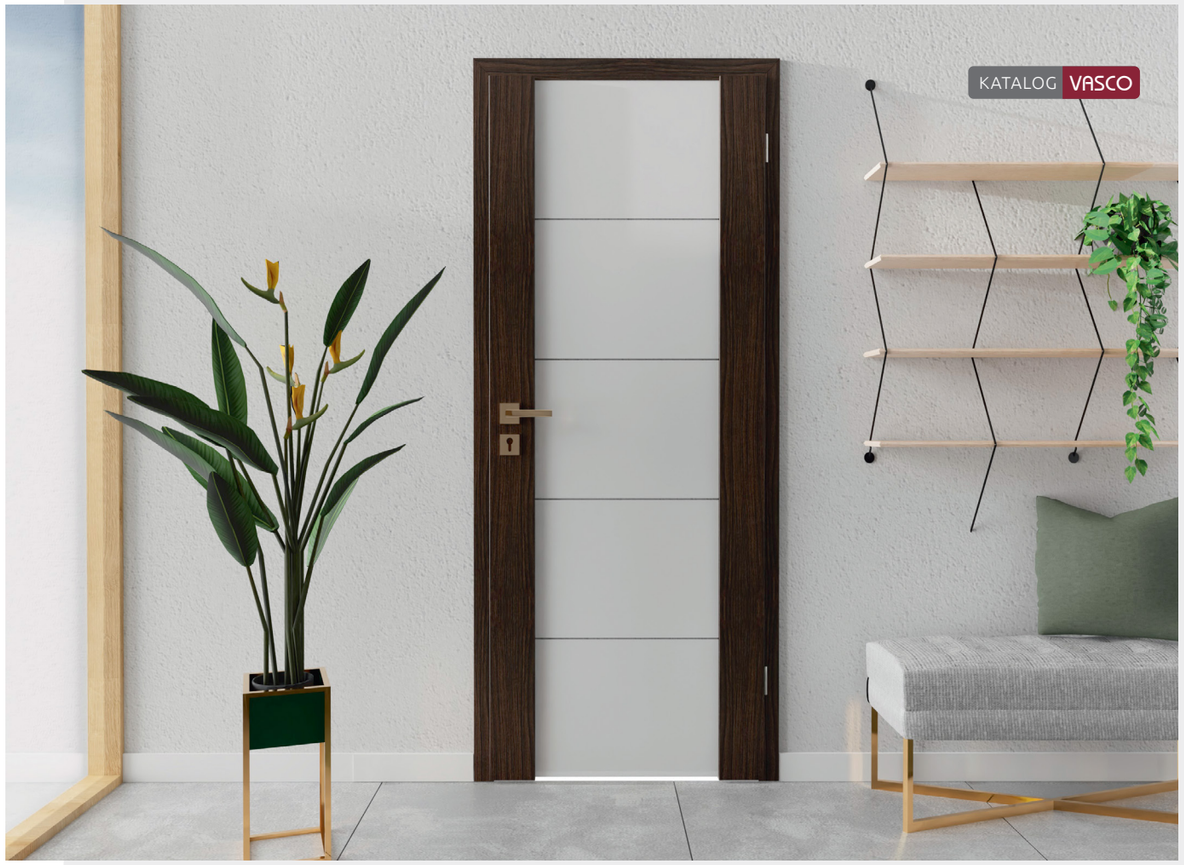

Ventura

jasnost tvarů



Ventura
SATINATO
70 | 80 | 90



Ventura
PRŮHLEDNÉ
70 | 80 | 90



Ventura
SATINATO čtverce
70 | 80 | 90



Ventura
SATINATO pruhy
70 | 80 | 90

Ventura

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

Laminát CPL ★★★★★



506| šedá



510| kašmír



513| dub lago



516| bílá



529| dub přírodní



547| dub skandinávský

Ⓥ deskové výplně s vertikální strukturou

Ⓑ deskové výplně bez struktury

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- povrch: Laminát CPL
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 59**
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

ESG

Výhody tvrzeného skla ESG:

vysoká odolnost proti mechanickému namáhání

menší riziko zranění v důsledku rozbití skleněné výplně

větší odolnost vůči prudkým změnám teploty

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

Polodrážkový systém
- falcové dveře

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

UPOZORNĚNÍ !
dveře VENTURA:

- nelze podřezávat
- nelze dodat s ventilací
- nelze vyrobit jako posuvné křídlo



Faro

recept na styl



Faro **1**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x1



Faro **2**

70 | 80 | 90

výplň x1
sklo x1



Faro **6**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x3



Faro **7**

60 | 70 | 80 | 90

sklo x1



Faro **8**

60 | 70 | 80 | 90

výplň x1
sklo x1

Faro

kolekce
rámových dveří

Laminát CPL ★★★★★



506| šedá



510| kašmír



513| dub lago



516| bílá



529| dub přírodní



547| dub skandinávský

Ⓥ deskové výplně s vertikální strukturou

Ⓑ deskové výplně bez struktury

Konstrukce křídla

standardní vybavení

- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ str. 57
- povrch: Laminát CPL
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ str. 59
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ str. 58

doplňky za příplatek:

- ventilace: ⇨ str. 56
  - štěrbina (W)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Kliky STILE:

- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ str. 49

Polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení

- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ str. 50
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení

- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ str. 52
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ str. 50

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ str. 52

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ str. 54

Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Faro **7**
TRANSPARENTNÍ typ **F**

60 | 70 | 80 | 90

průhledné sklo
hladké z obou stran



Faro **7**
SATINATO typ **S**

60 | 70 | 80 | 90

Satinované sklo
hladké z jedné strany



Faro **7**
TMAVĚ ŠEDÁ typ **D**

60 | 70 | 80 | 90

Tmavě šedé sklo
hladké z obou stran



Faro **7**
mříž **typ J**

60 | 70 | 80 | 90

průhledné sklo
černý vzor



Faro **7**
mříž **typ M**

60 | 70 | 80 | 90

průhledné sklo
černý vzor

NOVINKA 2026

Faro 7

možnosti zasklení





Faro **7**
ornament **typ 1**

60 | 70 | 80 | 90

Satinované sklo
hladké z jedné strany
průhledný vzor 1



Faro **7**
ornament **typ 2**

60 | 70 | 80 | 90

Satinované sklo
hladké z jedné strany
průhledný vzor 2



Faro **7**
ornament **typ 3**

60 | 70 | 80 | 90

Satinované sklo
hladké z jedné strany
průhledný vzor 3

Faro **7**

60 | 70 | 80 | 90

všechny druhy zasklení

Zobrazená grafika je pro dveře o šířce 80 mm. U ostatních šířek je grafika proporcionálně zúžená.

- Šířka černé mříže u modelů **J** a **M** je 16 mm.
- Šířka průhledného vzoru u typů **1**/**2**/**3** je 12 mm.

Faro 7

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

Laminát CPL ★★★★★



506| šedá



510| kašmír



513| dub lago



516| bílá



529| dub přírodní



547| dub skandinávský

Ⓥ deskové výplně s vertikální strukturou

Ⓑ deskové výplně bez struktury

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů
- povrch: Laminát CPL
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 57**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - štěrbina (W)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W)  (T)  (P) 

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

Polodrážkový systém **- falcové dveře**



standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**



standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

Posuvné dveře



- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Faro PRO

Faro PRO je inovativním řešením pro kreativní interiérový design. Díky použití speciálního kování systém umožňuje dokonale zarovnaný efekt dveří se stěnou. Natření dveří v barvě stěny vytváří bezešvý efekt mezi stěnou a dveřmi.

Je k dispozici ve dvou verzích:

- **Klasická**
  bezfalcové křídlo dveří, otevírání ven
- **Reverzní**
  křídlo dveří s protifalcovým otevíráním dovnitř



Faro **PRO**

křídlo hladké



Faro **PRO**

hladké křídlo + okénko

Faro **PRO**				
60	70	80	90	100
2 závěsy				3 panty

Faro PRO

drzwi płycinowe

VASCO DOORS

Laminát CPL ★★★★★



506| šedá



510| kašmír



511| dub nevi



512| dub belo



513| dub lago



516| bílá



523| grafit



529| dub přírodní



547| dub skandinávskýi



290| pro malování

Ⓥ deskové výplně s vertikální strukturou

Ⓑ deskové výplně bez struktury





Okénko je k dispozici pouze u křídel **Rego** / **Faro PRO / Nero GT**
sklo čiré, nebo satinato

Zárubně

skrytá hliníková zárubeň, dostupná:

- klasické
- reverzní

pro zabudování do zdi nebo sádrokartonu

- nastavitelná MDF zárubeň: není k dispozici
- MDF bloková zárubeň: není k dispozici
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubeň je z výroby vybavena bílým těsněním. Černé těsnění lze zakoupit samostatně jako volitelné příslušenství.

Dveřní systém **Faro PRO** je k dispozici pouze jako kompletní sada, která obsahuje:

Ploché, bezfalcové křídlo ve dvou povrchových úpravách:

- křídlo s povrchovou úpravou CPL laminát + hrany dveří potažené laminátovou hranou
- křídlo a hrany potažené přetíratelnou fólií (nátěr je nutný)

- skrytá, vícekomorová hliníková zárubeň s vysokou tuhostí, opatřená bílým základním nátěrem, který umožňuje natření jakoukoli barvou na zeď + bílé těsnění
- 3D nastavitelné skryté panty stříbrné barvy
- magnetický zámek stříbrné barvy

Systém je k dispozici pouze jako jednokřídlé dveře v následujících provedeních:

- **klasické** (bezfalcové křídlo se otevírá ven)
- **reverzní** (křídlo s protifalcovým otevíráním se otevírá dovnitř)

Konstrukce křídla

standardní vybavení

- zesílená kazeta z MDF - rám z MDF potažený MDF z obou stran
- výplň: zpevňující MDF žebra
- povrchová úprava: CPL laminát nebo přetíratelná fólie
- hrany ve stejné barvě jako křídlo dveří
- příprava pro zkrácení: 40 mm
- magnetický zámek pro běžný klíč (K) nebo s koupelnovým zámkem (W), nebo upravený pro vložku dveřního zámku (P) nebo bez klíčové dírky (Z) ⇨ **str. 58**
- dva 3D panty

příslušenství k dispozici za příplatek

- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - mřížka (K)
  - ventilační otvory (T))
  - ventilační podřez podřez (P)

(K)  (T)  (P) 

- příprava pro třetí pant
- dveřní křídlo o šířce 100 cm s příplatkem za třetí pant
- padací práh
- klika Stilo ⇨ **str. 49**

Klasický systém

standardní vybavení

- hrany: rovné, bez falcu
- panty: dvě vrtání pro skryté panty (pant je součástí zárubně)

Reverzní systém

standardní vybavení

- hrany: rovné, s obráceným falcem
- panty: dvě vrtání pro skryté panty (panty jsou součástí zárubně)



Presto

Preciznost



Presto
60 | 70 | 80 | 90 | 100

bez intarzie



Presto
60 | 70 | 80 | 90 | 100

intarzie VZOR1
šíře 19 mm
v barvě zlaté


NOVINKA



Presto
60 | 70 | 80 | 90 | 100

intarzie VZOR2
šíře 19 mm
v barvě **černá mat**

NOVINKA

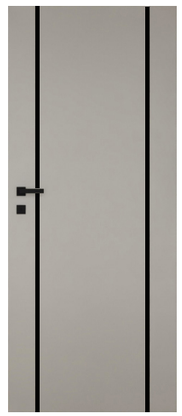

Presto
60 | 70 | 80 | 90 | 100

intarzie VZOR3
šíře 19 mm
v barvě **černý mat**



intarzie v barvě
černé



intarzie v barvě
zlaté



intarzie v barvě
stříbrné

Presto

deskové dveře

VASCO DOORS

Laminát CPL ★★★★★



506 | szary



510 | kaszmir



511 | dąb nevi



512 | dąb belo



513 | dąb lago



516 | biały corto



523 | grafit

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **s. 57**
- vyztužená MDF deska o celkové tloušťce 32 mm
- povrch: Laminát CPL
- příprava pro podřez křídla do 40 mm

- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **s. 58**

doplňky za příplatek:
- intarzie
- ventilace: ⇨ **s. 56**
  - mřížka (K)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(K)  (T)  (P) 

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

(T)

Ventilační otvory



(P)

Ventilační podřez



(K)

Ventilační mřížka
*) nedostupné pro křídla s šířkou 60 a 70



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos, pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované – 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- Dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Presto ALTO

Preciznost



dekorativní ornament
s horizontální strukturou
- v základní ceně

Presto ALTO				
60	70	80	90	100


bez intarzie
výplň s horizontální strukturou



intarzie
- možná za příplatek

Presto ALTO				
60	70	80	90	100

intarzie v barvě **zlaté**
výplň s horizontální strukturou



intarzie v barvě **černé**

intarzie v barvě **zlaté**

intarzie v barvě **stříbrné**

Laminát CPL ★★★★★



511| dub nevi

512| dub belo

513| dub lago

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- vyztužená MDF deska o celkové tloušťce 32 mm
- povrch: Laminát CPL
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- intarzie
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - mřížka (K)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(K)  (T)  (P) 

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

(T) 

Ventilační otvory



(P) 

Ventilační podřez



(K) 

Ventilační mřížka
*) nedostupné pro křídla s šířkou 60 **a 70**



Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos, pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované – 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň – NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Rego

pohodlí a jednoduchost




Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
výplň x1



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
výplň + okénko



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
vzor **1**

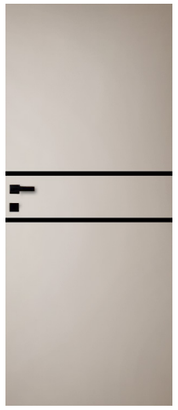

Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
vzor **2**



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
vzor **3**



Rego
60 | 70 | 80 | 90 | 100
vzor **4**

Rego | deskové dveře

VASCO DOORS

Laminát CPL ★★★★★



506| šedá



510| kašmír



511| dub nevi



512| dub belo



513| dub lago




516| bílá



523| grafit



529| dub přírodní



547| dub skandinávský

Ⓥ deskové výplně s vertikální strukturou

Ⓑ deskové výplně bez struktury





Okénko je k dispozici pouze u křídel **Rego** / **Faro PRO / Nero GT**
sklo čiré, nebo satinato

Rego				
60	70	80	90	100



sendvičová deska
s voštinovou výplní



sendvičová deska
s výplní DTD

Intarzie



intarzie v barvě
černé



intarzie v barvě
zlaté



intarzie v barvě
stříbrné

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
- povrchová úprava: Laminát CPL
- viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
- výplň: „sendvičová" deska s voštinovou výplní,
  za příplatek lze vyrobit s výplní DTD
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek
  pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - mřížka (K)
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(K)  (T)  (P) 

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

doplňky za příplatek:
- výplň DTD
- křídlo "100"

Bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty
  jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Posuvné dveře

- zaobelené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL
  (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45°
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90°
(T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**



Primo

prestižní minimalismus



Primo **1**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

výplň x5



Primo **2**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

výplň x4
sklo x1



Primo **3**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

výplň x3
sklo x2



Primo **4**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

výplň x2
sklo x3



Primo **5**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

výplň x2
sklo x3



Primo **6**

60 | 70 | 80 | 90 | 100

sklo x5

Primo

kolekce
rámových dveří

VASCO DOORS

Laminát CPL ★★★★★



506| šedá



510| kašmír



513| dub lago



516| bílá



529| dub přírodní



547| dub skandinávský

Ⓥ deskové výplně s vertikální strukturou

Ⓑ deskové výplně bez struktury



sklo satinato



černá výplň

Konstrukce křídla

standardní vybavení
- rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, bez viditelných spojů ⇨ **str. 57**
- povrch: Laminát CPL
- sklo: tvrzené satinato 4 mm ⇨ **str. 59**
- příprava pro podřez křídla do 40 mm
- zámek pro dózický klíč (K), WC zámek (W), zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z) ⇨ **str. 58**

doplňky za příplatek:
- ventilace: ⇨ **str. 56**
  - štěrbina(W))
  - ventilační otvory (T)
  - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Kliky STILE:
- (Při objednání klik STILE v kompletu s dveřmi, budou zdarma dveře ve výrobě předvrtány pro snadnou montáž tohoto kování.) ⇨ **str. 49**

Polodrážkový systém **- falcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem) ⇨ **str. 50**
- zadlabací zámek mechanický
- panty čepové, regulované - 3 ks
- dostupné také v dvoukřídlém provedení
- dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém **- bezfalcové dveře**

standardní vybavení
- zaoblené hrany bez polodrážky ⇨ **str. 52**
- zadlabací zámek magnetický
- panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
- dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
- rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
- dvoukřídlé provedení: NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) ⇨ **str. 50**

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45° (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90° (T3-P) ⇨ **str. 52**

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45° ⇨ **str. 54**

Posuvné dveře

- zaoblené hrany bez polodrážky
- zadlabací mušle kulatá

nástěnný posuvný systém
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
- dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL (bez pantů a bez protiplechu zámku)

posuvné dveře do pouzdra
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

technické informace na **str. 44**



Systém dvoukřídlých dveří umožňuje libovolnou kombinaci standardních rozměrů a modelů dveří

Dvoukřídlé dveře jsou dostupné pouze ve falcovém provedení

DVEŘE

dvoukřídlé

Systém VASCO umožňuje širokou škálu designů a rozměrů falcovaných dveřních křídel. Konstrukce založená na rámu eliminuje potřebu falcované lišty.

Dvoukřídlé dveře jsou k dispozici pouze v falcované verzi.



Aktivní křídlo:
EVORA 4, pravé, dub šedý, šířka „90"
Pasivní křídlo:
EVORA 3, levé, dub šedý, šířka „60"



Aktivní křídlo:
Faro 7 mříž typ M, pravé, šířka „80"
Pasivní křídlo:
Faro 7 mříž typ M, levé, šířka „80"



Aktivní křídlo:
PRIMO 6, pravé, dub skandinávský, šířka „90"
Pasivní křídlo:
PRIMO 6, levé, dub skandinávský, šířka „60"


dvoukřídlé dveře

VASCO DOORS

! Dvoukřídlé dveře jsou dostupné pouze ve **falcovém provedení**


celková cena sestavy dvoukřídlých dveří = cena aktivního **křídla** + cena pasivního **křídla** + cena **obložkové zárubně** pro dvoukřídlé dveře


Jak správně určit orientaci dvoukřídlých dveří

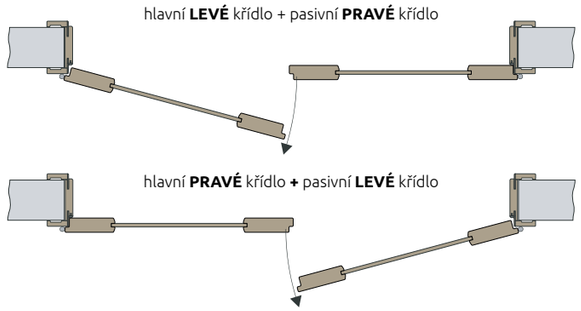

Spojení hlavního a pasivního křídla



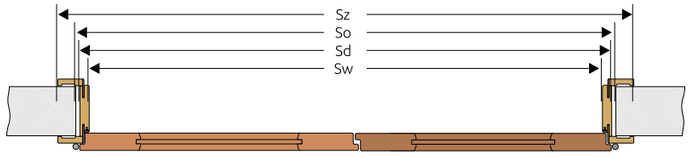

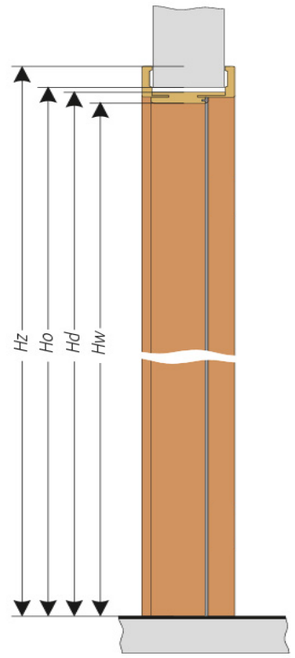

ROZMĚRY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE								
dostupnost					šířka			
	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Dvoukřídlé	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984
Všechny typy					výška			
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045

Sw, Hw průchozí šířka/výška zárubně
Sd, Hd rozměry vnitřní strany zárubně (bez límce)
So, Ho požadované rozměry stavebního otvoru
Sz, Hz vnější (pohledové) rozměry zárubně včetně límců



KATALOG VASCO

nástěnný

posuvný systém

cena **kompletní sestavy** = nástěnný posuvný systém + cena vybraného **křídla** + cena **obložkové zárubně**

Rozměry kolejnic a čel

velikost	navržen pro	délka kolejnice (mm)	délka čela (mm)
typ **A**	60 i 70	1500	1605
typ **B**	80	1800	1905
typ **C**	90	2000	2105
typ **D**	100	2200	2305



Detaily úchytů a hákových zámků pro posuvné systémy: ⇨ **str. 56**

Kompletní sestava obsahuje:

1. hliníková kolejnice s vozíky
2. krycí garnýž
3. dorazový hranol
4. vymezovací montážní lišta
5. montážní sada

Kompletní sestava nástěnného posuvného systému je určena pro přímou instalaci. V případě dodržení předepsaných rozměrů stavebního otvoru nejsou nutné žádné další úpravy v místě instalace.

Sestava NEZAHRNUJE dveřní křídlo, ani obložkovou zárubeň.
Za příplatek lze dokoupit:

1. **dveřní křídlo** - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**
2. obložková zárubeň ve variantě tunel

Posuvné dveřní křídlo

standardní vybavení

- kovové madélko (kulaté v dekoru: chrom satin) ⇨ **str. 59**
- příprava pro podřez dveří do 40 mm
- vodící drážka ve spodní hraně dveří (upozornění: popodříznutí dveří je nutné vodící drážku opětovně vyfrézovat)


za příplatek

- ventilace: štěrbina nebo ventilační otvory ⇨ **str. 56**
- kovové madélko hranaté, oválné
- zamykání posuvných dveří
- tichý doraz

Nástěnné posuvné dveře lze namontovat:


- jako jednokřídlé nebo dvoukřídlé (pro dvoukřídlé dveře je nutné objednat 2 posuvné systémy)
- v kombinaci se slepou obložkovou zárubní nebo přímo na stěnu bez zárubně

Instalace by měla probíhat v prostorech s dokončenými povrchy stěn a podlah.

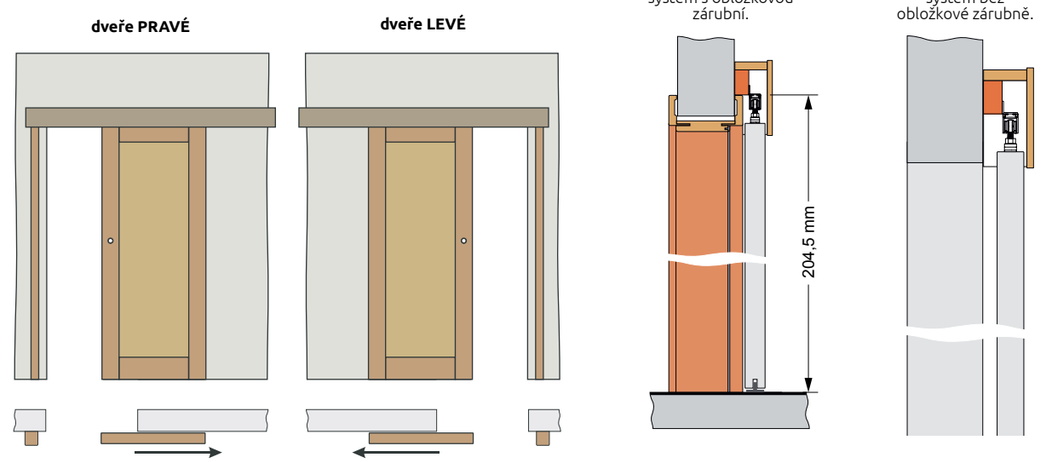



posuvný systém do pouzdra



posuvný systém

do pouzdra

kompletní posuvný systém se skládá:

1. stavební pouzdro
2. obložková zárubeň pro pouzdro
3. dveřní křídlo - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely dveří, **KROMĚ modelů Ventura**

Součásti vybavení stavebního pouzdra:

- hliníková vodící kolejnice
- pojezdové vozíky a dveřní úchyty
- konstrukční hliníkové profily pouzdra
- montážní balíček

Obložková zárubeň pro pouzdro obsahuje:


- kompletní lišty a opasky (šířka 65 mm) na obě strany
- krycí kartáčky
- montážní balíček

Vybavení za příplatek:


- tichý doraz pro zpomalení dveří při zavírání
- systém synchronizace pro posuvné dveře DVOUKŘÍDLÉ


	Rozměry pouzdra s posuvným systémem							Rozměry posuvných křídel	
		rozměry pouzdra							
	typ	Sw	Hw	F	D	C	H	Ss	Hs
jednodílné pouzdro	60	600	1970	680	650	1330	2080	646	1980
	70	700	1970	780	750	1530	2080	746	1980
	80	800	1970	880	850	1730	2080	846	1980
	90	900	1970	980	950	1930	2080	946	1980
dvoudílné pouzdro	120	1200	1970	1280	650	2530	2080	2x646	1980
	140	1400	1970	1480	750	2930	2080	2x746	1980
	160	1600	1970	1680	850	3330	2080	2x846	1980
	180	1800	1970	1880	950	3730	2080	2x946	1980


Sw, Hw - šířka / výška s ohledem na rám; **Ss, Hs** - celková šířka / výška posuvného křídla
F - pouzdro bez rámu; **D** - šířka stavebního pouzdra; **C** - celková šířka pouzdra; **H** - celková výška pouzdra

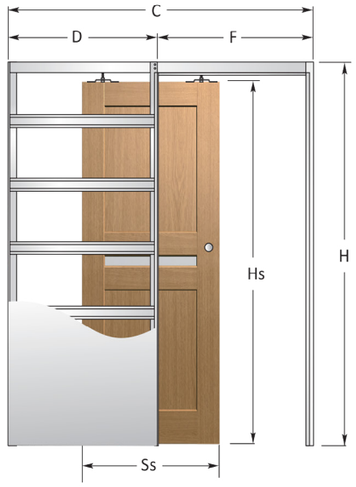


Jednodílné pouzdra
dostupné ve třech variantách:

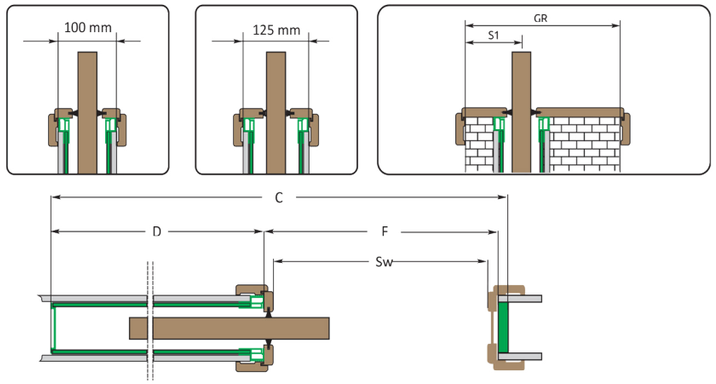

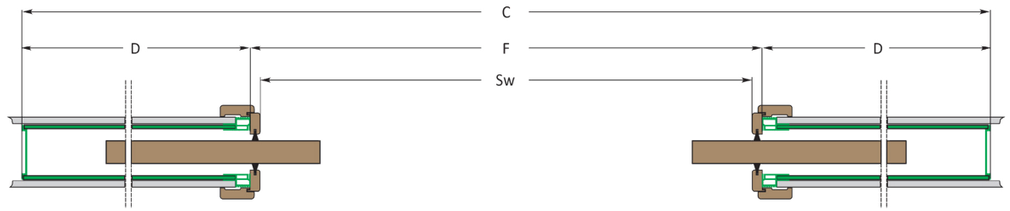

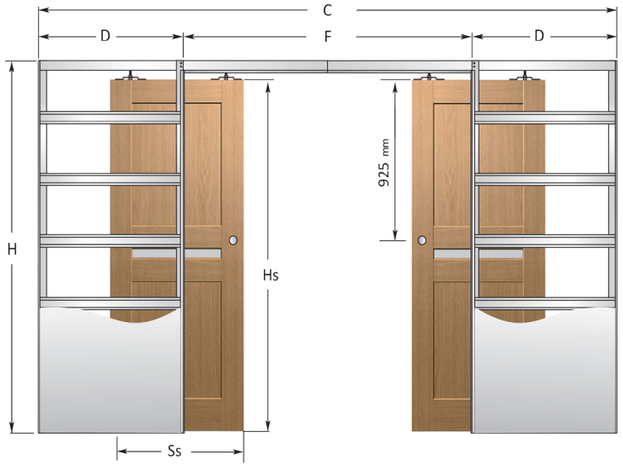

Dvoudílné pouzdro
dostupné ve třech variantách:

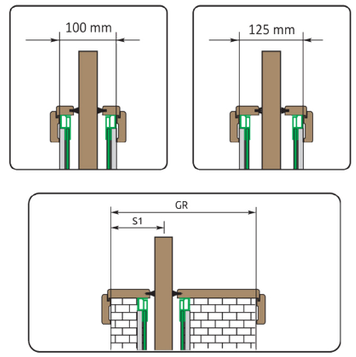

Madla pro posuvné dveře

Madla posuvných dveří zajišťují komfortní otevírání. Zapuštěná madla umožňují úplné zajetí posuvných dveří do pouzdra. Jsou vyrobena z odolných materiálů, které zaručují odolnost proti poškrábání a elegantní vzhled.

Každé posuvné dveře se dají objednat i ve verzi bez madla.
Za příplatek lze objednat i čelní úchyt.

Kulatá madla
průměr 50 mm



chrom satin
(standard)




černé
(bez příplatku)

Čtvercová madla
50 x 50 mm



chrom satin
(s příplatkem)



broušená ocela
(s příplatkem)

Čelní úchyt



Oválná madla o délce 120 mm



chrom satin | černé | chrom | zlatý satin

Čelní úchyt



Kulatá madla s průměrem 57 mm NOVINKA



chrom satin | černé

Čelní úchyt



Hákové zámky s kulatou rozetou o průměru 57 mm NOVINKA



Hákové zámky posuvných dveří jsou dostupné ve variantě WC a klíč.
Součástí sady je:

- hákový zámek
- kulatá madla o průměru 57 mm
- čelní úchyt

Hákový zámek lze použít v posuvném systému do pouzdra, ale také nástěnného posuvného systému. Protikus hákového zámku je z výroby zadlabaný do zárubně na pouzdro, popřípadě do dorazového hranolu u nástěnného systému.

Kliky **STILE** NOVINKA

STILE je značka vysoce kvalitních interiérových klik, která při vytváření nových modelů upřednostňuje potřeby uživatelů. Jejich zpracování se vyznačuje chirurgickou přesností, odolností a funkčním, pečlivě promyšleným designem. Jsou vybaveny dvojitými kovovými pružinami, uloženými v 7 mm silných rozetách SLIM, což zaručuje velmi pohodlné užívání.



titan (**TYT**)

Ava





černý mat (**CZA**)


Salta





nikl (**NIK**)

Mia





chrom leštěný (**CHP**)

Naka





světle hnědý (**LBR**)

Arta




Všechny modely klik i rozet jsou dostupné v šesti povrchových dekorech:





Při objednání kliky společně s dveřním křídlem bude **ZDARMA**! ve výrobě provedeno průchozí vrtání dveřního křídla. Toto vrtání je určeno pro dveřní kliky a rozety STILE, čímž výrazně usnadňuje montáž.



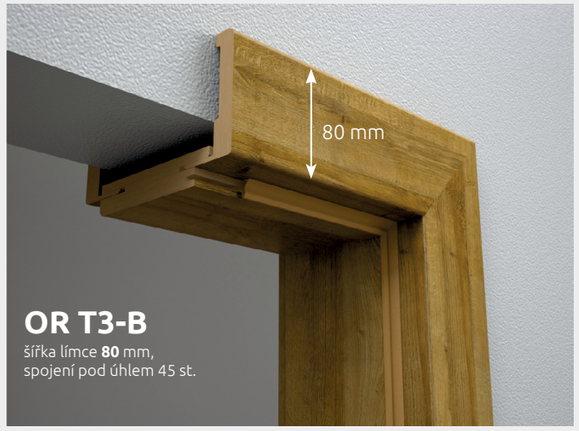


obložková zárubeň


s polodrážkou

Schéma regulace
obložkové zárubně s polodrážkou


standardní záklopový límec umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límec s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 95 mm
zasunutý záklopový límec



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 115 mm
záklopový límec vysunutý v rozsahu regulace 0-20 mm na své maximum.



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 133 mm
záklopový límec s delším spojovacím perem +18 mm

Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75-600 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 65 mm **(OR T1-B)**, nebo s šířkou 80 mm **(OR T3-B)**

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- zesílené závěsové kapsy

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- Pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90, 100
- Pro dvoukřídlé dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190
- Ve verzi „TUNEL" o šířkách: 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190


ROZSAH REGULOVATELNOSTI:


Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 600 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-S jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti T-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

Verze „TUNEL" je dodávána bez dveřních závěsů a bez zámkového protiplechu – v standardu je vybaveno těsněním nebo lištou s čtvrtkruhovým profilem typu T (8 x12 mm).

	TYP	ROZSAH REGULACE	
		Polodrážka límec 65 mm	Polodrážka límec 80 mm
Jednodílná	A	75-95	71-91
	B	95-115	91-111
	C	120-140	116-136
	D	140-160	136-156
	E	160-180	156-176
	F	180-200	176-196
	G	200-220	196-216
	H	220-240	216-236
	I	240-260	236-256
	J	260-280	256-276
	K	280-300	276-296
	L	300-320	296-316
	M	320-340	316-336
	N	340-360	336-356
	O	360-380	356-376
	P	380-400	376-396
	R	400-420	396-416
	S	420-440	416-436
Složená	T	440-460	436-456
	Q	460-480	456-476
	U	480-500	476-496
	V	500-520	496-516
	W	520-540	516-536
	X	540-560	536-556
	Y	560-580	556-576
	Z	580-600	576-596



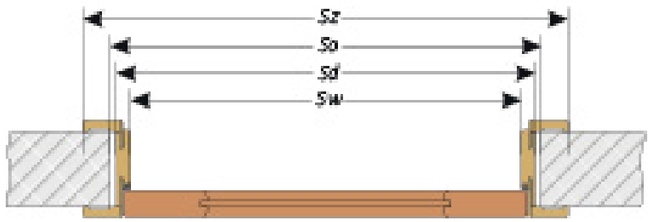

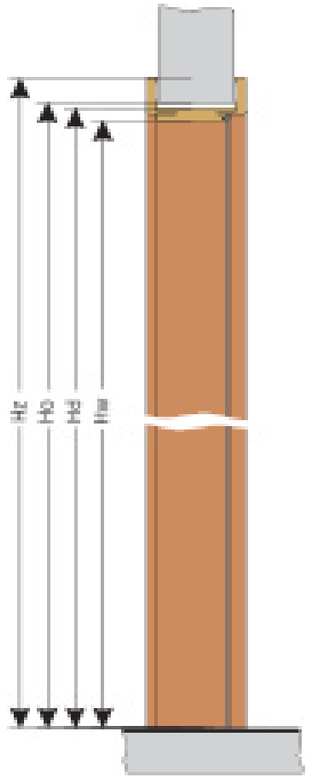

Rozměry regulované zárubně

		dostupnost			šířka			
	TYP	zárubeň	možné kombinace	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlové	60	✓		✓	600	680	644	754
	70	✓		✓	700	780	744	854
	80	✓		✓	800	880	844	954
	90	✓		✓	900	980	944	1054
Dvoukřídlé	120	✓	60+60	✓	1230	1310	1274	1384
	130	✓	60+70	✓	1330	1410	1374	1484
	140	✓	60+80, 70+70	✓	1430	1510	1474	1584
	150	✓	60+90, 70+80	✓	1530	1610	1574	1684
	160	✓	70+90, 80+80	✓	1630	1710	1674	1784
	170	✓	80+90	✓	1730	1810	1774	1884
	180	✓	90+90	✓	1830	1910	1874	1984
Všechny typy					výška			
					Hw	Ho	Hd	Hz
					1970	2010	1982	2045



OW T3-P
šířka límce **80** mm,
spojení pod úhlem **90°**.




OW T3-B
šířka límcei **80** mm,
spojení pod úhlem **45°**.

obložková zárubeň


bez polodrážky

Schéma regulace
obložkové zárubně bez polodrážky


standardní záklopový límec umožňuje regulaci na danou sílu stěny v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límec s delším spojovacím perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.



obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 90 mm
zasunutý záklopový límec



obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 110 mm
záklopový límec vysunutý v rozsahu regulace 0-20 mm na své maximum



obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 126 mm
záklopový límec s delším spojovacím perem +18 mm

Konstrukce zárubně

- tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly bez polodrážky (bezfalcovými).
- použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75 - 593 mm
- s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 80 mm **(OR T3-B)**, nebo se spojem na tupo pod úhlem 90 stupňů s šířkou límce 80 mm **(OR T3-P)**. Šířka límce 65 mm pro bezpolodrážkopvou zárubeň NEDOSTUPNÁ

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- kompletní sady záklopů se spojovacím perem
- možnost výběru záklopů se spojem na pokos NEBO na tupo

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů nebo 90 stupňů a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, fólie.
- Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

- 2 ks skrytých 3D pantů
- protiplech magnetického zámku
- těsnění
- ocelové upínací elementy k uchycení skrytých 3D pantů
- 2 ks skrytých 3D pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90

ROZSAH REGULOVATELNOSTI:

Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 593 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A-T jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti Q-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

!! POZOR !!


Zárubeň s regulovatelností na sílu zdi A (75-90 mm) má odlišnou konstrukci. Standardně je tato zárubeň z výroby dodávána s regulovatelností pro sílu zdi 85-90. Pro použití na stěnu o minimální síle 75 mm je nutné v místě montáže zkrátit spojovací pero záklopu na požadovanou délku o 10 mm. V takovém případě bude obložka připravena pro použití na stěnu s regulací 75-80 mm.


	TYP	ROZSAH REGULACE
Jednodílná	A	75-90
	B	88-108
	C	108-128
	D	133-153
	E	153-173
	F	173-193
	G	193-213
	H	213-233
	I	233-253
	J	253-273
	K	273-293
	L	293-313
	M	313-333
	N	333-353
	O	353-373
	P	373-393
	R	393-413
	S	413-433
	T	433-453
Složená	Q	453-473
	U	473-493
	V	493-513
	W	513-533
	X	533-553
	Y	553-573
	Z	573-593



ocelový element k uchycení 3D pantu



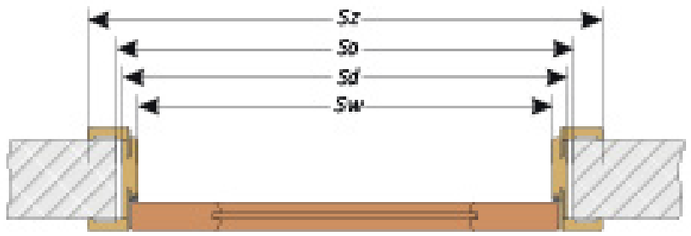

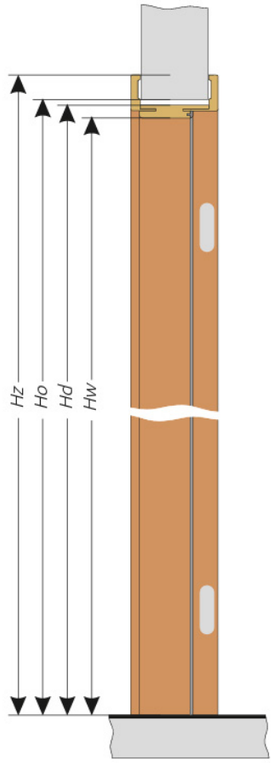

Rozměry obložení bezpolodrážkového systému

	dostupnost			šířka			
	TYP	zárubeň	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlové	60	✓	✓	626	705	670	810
	70	✓	✓	726	805	770	910
	80	✓	✓	826	905	870	1010
	90	✓	✓	926	1005	970	1110
	100	✓	✓	1026	1105	1070	1210
Všechny typy				výška			
				Hw	Ho	Hd	Hz
				1980	2020	2002	2072

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
So, Ho - výměr stavebního otvoru
Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku





rozměry:
zárubeň 44x100 mm
krycí límec 8x60 mm
čtvrtkruhová lišta I 14x19 mm
čtvrtkruhová lišta T 8x12 mm

rámová zárubeň

s polodrážkou



Svorka závěsu
(standardní vybavení rámové zárubně)



Konstrukce zárubně

- Tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly s polodrážkou (falcovými).

Komplet zárubně se skládá z:

- dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
- 1ks nadpraží
- Za doplatek lze doobjednat různé typy lišt ve stejném dekoru.

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení pomocí kolíků a kovových čepů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminátem CPL, fólií Decor Design nebo fólií Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ OBSAHUJE:

- tři čepové závěsy
- protiplech zámku
- těsnění
- uchycení pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

Tato zárubeň je přizpůsobena pro osazení do zdi o minimální síle 100 mm.

- pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90
- pro dvoukřídlé dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
- tato zárubeň není dostupná v provedení „TUNEL“.




Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
So, Ho - výměr stavebního otvoru
Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku

ROZMĚRY RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

	typ	zárubeň	ŠÍŘKA		
			Sw	Sd	So
jednokřídlé	60	✓	600	688	710
	70	✓	700	788	810
	80	✓	800	888	910
	90	✓	900	988	1010
	100	✓	1000	1088	1110
dvoukřídlé	110				
	120	✓	1230	1318	1340
	130	✓	1330	1418	1440
	140	✓	1430	1518	1540
	150	✓	1530	1618	1640
	160	✓	1630	1718	1740
	170	✓	1730	1818	1840
	180	✓	1830	1918	1940
	190*	✓	1930*	2018	2040

		VÝŠKA		
		Hw	Hd	Ho
	všechny typy	1970	2010	2025

* dostupné pouze pro některé z dekorů Decor Design

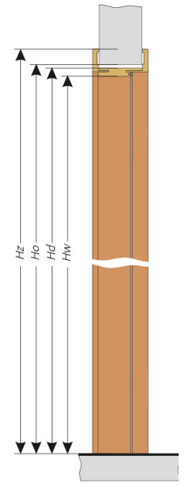

DOSTUPNÉ DEKORY PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

Laminát CPL ★★★★★




506 | šedá
510 | kašmír
511 | dub nevi
512 | dub belo
513 | dub lago
516 | bílá
523 | grafit
529 | dub přírodní
547 | dub skandinávský

3D fólie Decor Design ★★★★☆



375 | dub viking
473 | ořech columbia
474 | dub riviera
475 | ořech muškátový
661 | dub santa
676 | dub šedý
679 | dub aljašský
682 | dub stříbrný
690 | dub sonoma

Fólie Decorative ★★★☆☆




910 | bílá
464 | šedý beton
465 | šedý písek
882 | černá

VENTILACE


Křídla s ventilační mezerou jsou od výrobce standardně opatřena WC zámkem. Tabulka níže pak ukazuje podrobný přehled jednotlivých křídel a jejich případná úprava podříznutím tak, aby byl zaručen požadovaný průchod vzduchu dle normy, tedy zmiňovaných 220 cm^2.

Standardní rozměr mezery mezi křídlem a podlahou je 12 mm, pokud tuto mezeru chcete snížit, je třeba obložkové zárubně před montáží podříznout. Snížíte však proudění vzduchu. Pokud naopak chcete mezeru zvětšit, je nutné podříznout dveřní křídlo.


STANDARD




(W) **Ventilační štěrbina**




(T) **Ventilační otvory**




(P) **Ventilační podřez**




(K) **Ventilační mřížka**



TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁKLOPU - STANDARDNÍ, PRODLOUŽENÝ ZÁKLOP

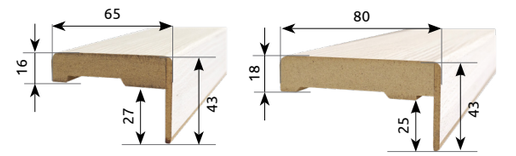

65 mm	80 mm

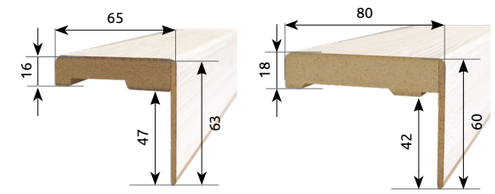

65 mm	80 mm

Konstrukce dveřních rámů **VASCO**

Povrchová úprava: laminát CPL ★★★★★

Dveřní rám **typ 1**



typ 1, verze bez polodrážky



typ 1, verze s polodrážkou

šířka

140 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Faro, Porto, Madera, Lisbona, Ventura

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF
výplň: deska o síle 10 mm (výplň DTD s deskou oboustr. laminovanou)
nebo z tvrzeného skla 4 mm

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.

povrchová úprava: Decorative ★★★☆☆ nebo Decor Design ★★★★☆

Dveřní rám **typ 2** a **typ 3**



typ 3, verze bez polodrážky



typ 3, verze s polodrážkou

šířka

150 mm (typ 2) a 115 mm (typ 3)

dostupnost

rám dostupný pro modely:
typ 3: Santiago, Braga, Leon, Leon DUO, Evora, Teo, Torre, Malaga, Ibiza
typ 2: Nero

konstrukce křídla


rám: vyrobený z materiálu MDF
výplň: deska MDF 4 mm nebo tvrzené sklo 4 mm
nebo „sendvičová" deska


povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.


Soklové lišty NOVINKA


- Lišty jsou vyrobeny z MDF.
- K dispozici ve všech barvách zárubní dle vzorníku na straně 4.
- Délka 2,2m.
- Balení: 4 ks = 8,8 m.
- Připevněte na zeď pomocí montážního lepidla.




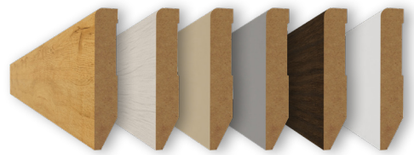


SYSTÉM POLODRÁŽKOVÝ






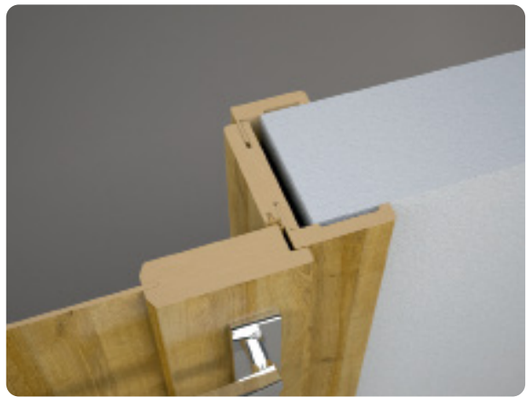

SYSTÉM BEZPOLODRÁŽKOVÝ







DRUHY ZÁMKŮ U POLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 72 mm



WC zámek
rozteč: 72 mm



Zámek Fab
rozteč: 72 mm



Bez vrtání na klíč

SADA KOVÁNÍ PRO FALCOVÉ DVEŘE – STŘÍBRNÉ



Zadlabací zámek



Protiplech



Panty čepové, regulované

SADA KOVÁNÍ PRO FALCOVÉ DVEŘE – ČERNÉ



Zadlabací zámek



Protiplech



Panty čepové, regulované

DRUHY ZÁMKŮ U BEZPOLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL



Na klíč
rozteč: 90 mm



WC zámek
rozteč: 90 mm



Zámek Fab
rozteč: 85 mm



Bez vrtání na klíč



Skryté panty – stříbrné
(standardní výbava)



Skryté panty – černé
(volitelné)





Protiplech magnetického zámku – stříbrný
(standardní výbava)




Protiplech magnetického zámku – černý
(volitelné)

Určení orientace
dveří jednokřídlých

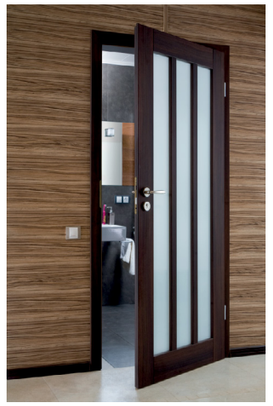

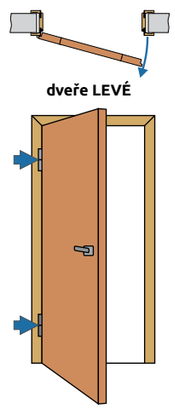

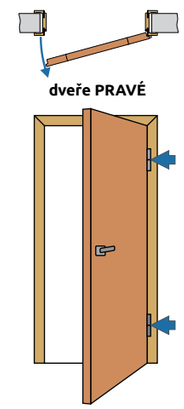

Skleněné výplně

S ohledem na vaši bezpečnost jsou ve všech křídlech VASCO součástí standardního vybavení skleněné výplně z bezpečnostního tvrzného skla ESG, jenž se v případě mechanického poškození (rozbití) rozpadá na drobné úlomky a nevytváří se střepy s ostrými haranami.


Výhody tvrzeného skla ESG:

- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- minimální riziko poranění v případě jeho rozbití
- vysoká odolnost vůči prudkým změnám teplot




Způsob osazení skleněných výplní

Standardní prosklení **(S)**



Obrácené prosklení **(U)**





KATALOG PRODUKTŮ

Tento katalog má informační charakter.
Použité fotografie a dekory se mohou mírně lišit od skutečnosti.
Kopírování katalogu a jeho jednotlivých textů, obrázků a části je zakázáno.
Veškeré případy porušení budou řešeny právní cestou.
Veškeré změny a chyby vyhrazeny.